


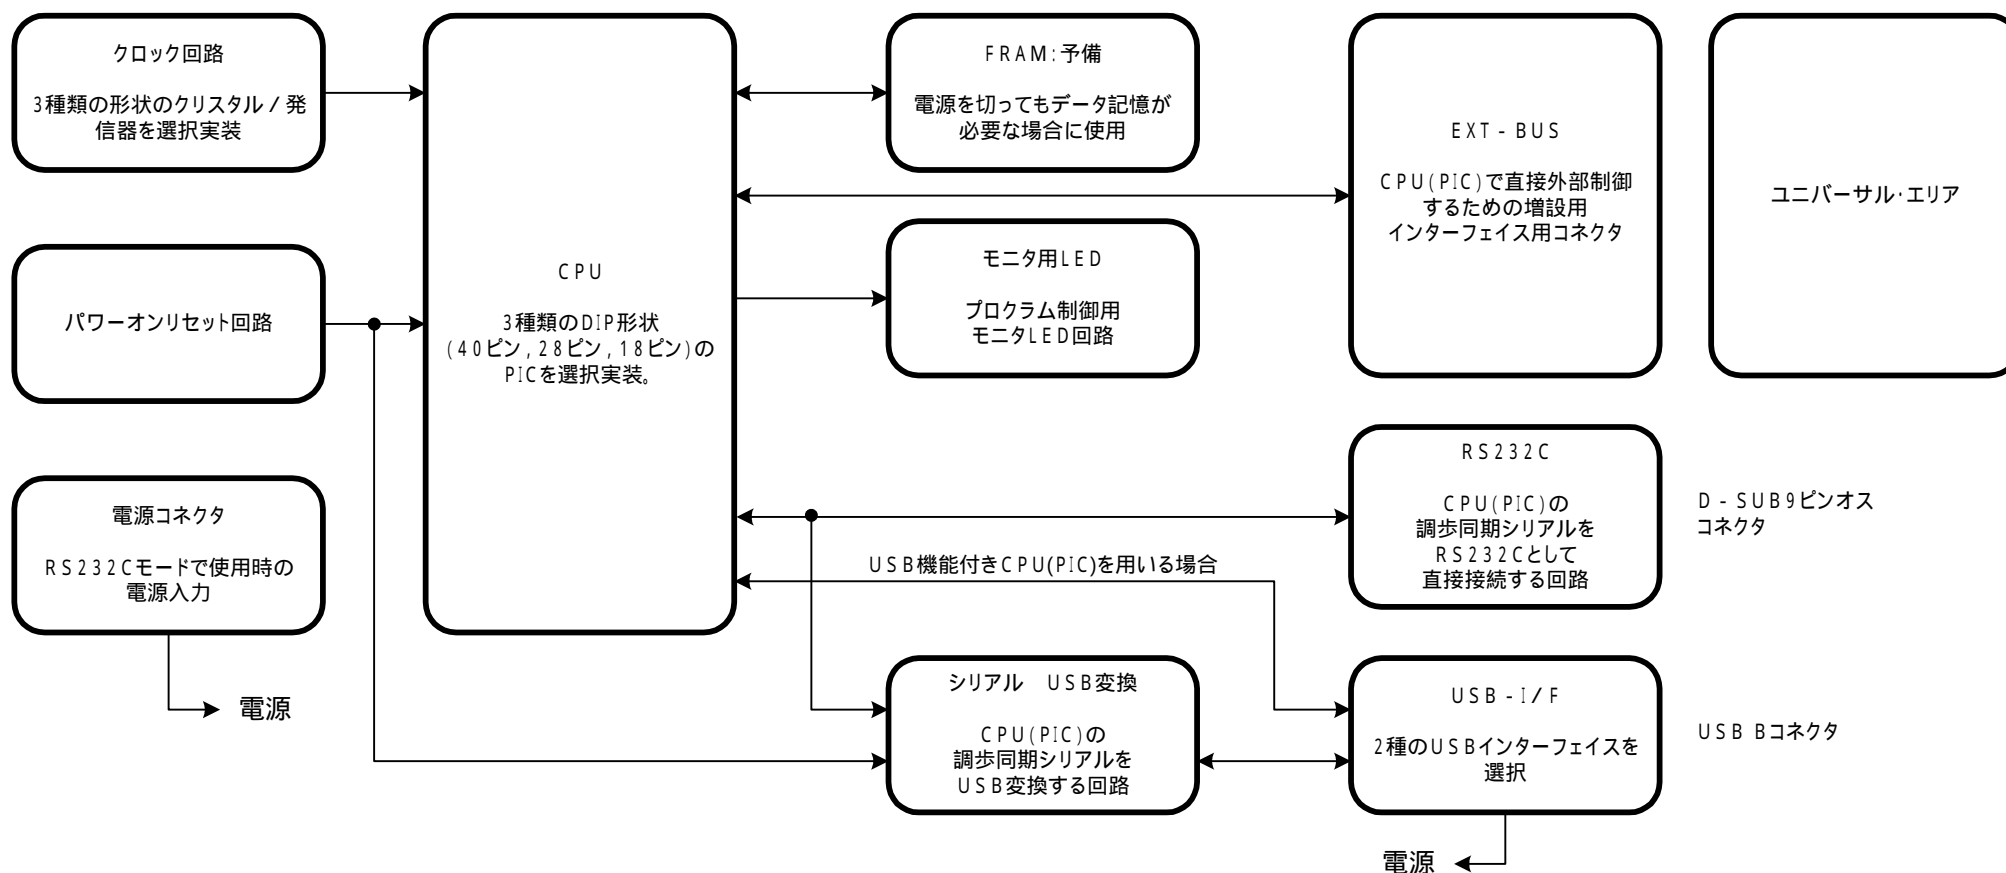

PIC (USB / RS232C) 基板 ブロック構成図

特徴1、CPUを必要な機能に応じてMicrochip社の沢山のPICの中から選択出来ます。

特徴2、RS232C接続に必要な回路は予めパターン化されていますので、すぐにパソコンなどに接続できます。

特徴3、PIC USB直接、またはPIC シリアルUSB変換IC (FTDI社FT8U232AM) USB回路がパターン化されていますので、すぐにパソコンなどに接続できます。
特にシリアルUSB変換ICを用いたパターンを選択すると、パソコン側のUSBドライバを製作する必要が無く、仮想COMポートとしてすぐに接続通信制御出来ます。

特徴4、SBプラスチックケース(タカチ電機工業社製)SB95 - 34C, SB95 - 57CまたはSB95 - 80Cが合います。